

SERIA K



	K S Medium	K S Premium	K S Extra Premium
Kod	W1040L003Z	W1040L003Z	W1040L003Z
POWER UNIT*	40PUK05M90	40PUV08P90	40PUV08I90
Maksymalny obszar koszenia	1800 m ²	3200 m ²	3200 m ²
Obsługiwane strefy (razem ze strefą główną)	8	8	8
Maksymalne pochylenie terenu + (%)	45%	45%	45%
Maks. pochylenie terenu przy przewodzie (%)	20%	20%	20%
Pojemność baterii Li-Ion (25.9 V)	6,9Ah (170Wh)	10,35Ah (260Wh)	10,35Ah (260Wh)
Średni czas pracy +/- 20% (godziny)	02:45	03:45	03:45
Czas ładowania (godziny)	01:30	01:30	01:30
Rodzaj silników	Bezszcotkowe	Bezszcotkowe	Bezszcotkowe
Budowa przegubowa - samoadaptacyjna trakcja	●	●	●
Profil kół	Gumowe elastyczne	Gumowe elastyczne	Gumowe elastyczne
Maks. prędkość mt/min (domyślnie)	30	30	30
Czujnik deszczu	●	●	●
Szybki powrót	●	●	●
Powrót do stacji ładowania - za przewodem	●	●	●
Powrót do stacji ładowania - system V-meter	●	●	●
Powrót do stacji ładowania - z asystą GPS	●	●	●
Interfejs użytkownika	Wyświetlacz dotykowy	Wyświetlacz dotykowy	Wyświetlacz dotykowy
Sterowanie z aplikacji "My Robot Wiper"	Bluetooth - GSM	Bluetooth - GSM	Bluetooth - GSM
Odbiornik Bluetooth	●	●	●
Moduł Connect (GPS - GSM)	●	●	●
Kod PIN	●	●	●
Alarm GPS (Geofence)	●	●	●
Typ ostrza	4 ramienny	4 ramienny	4 ramienny
Szerokość koszenia (cm)	25	25	25
Obroty ostrza (RPM)	3000	3000	3000
Min - Max wysokość koszenia (mm)	20-65	20-65	20-65
Regulacja wysokości koszenia	Automatyczna	Automatyczna	Automatyczna
"Spiralny" tryb koszenia	●	●	●
Tryb koszenia "z asystą GPS"++	●	●	●
System W-Shield	●	●	●
System W-Shield extra	●	●	●
Kompatybilność z +INFINITY	●	●	●
Tryb Eko (Autoprogramowanie)	●	●	●
Obsługa obszarów zamkniętych	●	●	●
Pokrywa stacji ładującej	●	●	●
Typ sygnału	TX-C1-BT	TX-C1-BT	TX-C1-BT
Maks. Długość przewodu (metry)	1000	1000	1000
Ładowarka (Amper/Watt)	5.0A-150W	8.0A-235W	8.0A-235W
Typ ładowania	Kontaktowe	Kontaktowe	Indukcyjne
Waga całkowita w Kg (z bateriami)	15,5	15,8	15,8
Stopień ochrony	IPx5	IPx5	IPx5
Poziom głośności (dB)	63	63	63
Indeks naprawialności	8,3	8,3	8,3
Gwarancja	6 lat***	6 lat***	6 lat***

*Zasilacz zawiera akumulator, ładowarkę, nadajnik i wieżę ładującą; nie są one zawarte w paczce robota.


*** gwarancja 2 + 4 po rejestracji produktu w ciągu 30 dni od zakupu i wykonaniu corocznych przeglądów zimowych

● Maksymalne nachylenie może się różnić w zależności od typu instalacji

●● Sat Dynamic Memory Cut

KLUCZ

- Standard
- Opcja
- Niedostępne

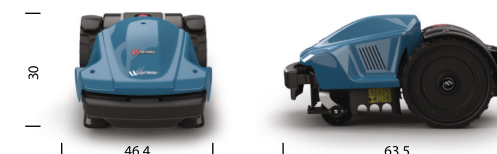

MODUŁOWE JEST LEPSZE

Seria K to nowa generacja robotów stworzona według koncepcji budowy modułowej. Tylna część zawiera napęd oraz serce robota. Przednia część jest z nią połączona przegubem i zawiera system tnący wraz z aktywnymi elementami bezpieczeństwa a także sensorami wykrywającymi zderzenia. Obie jednostki są ze sobą ściśle połączone, lecz zarazem pozostają od siebie niezależne. Pozwala to robotowi na dynamiczne dostosowywanie się do powierzchni roboczej, zapewniając w ten sposób wysoką trakcję i zdolność manewrowania, jak również precyzyjne odwzorowywanie kształtu trawnika w celu uzyskania niepowtarzalnych efektów koszenia.

TECH INFO

